


התקנה חיצונית Com 21

הערה: פנל זה מיועד להתקנה על הקיר בלבד, אין לשקע את הפנל בכל צורה שהיא.

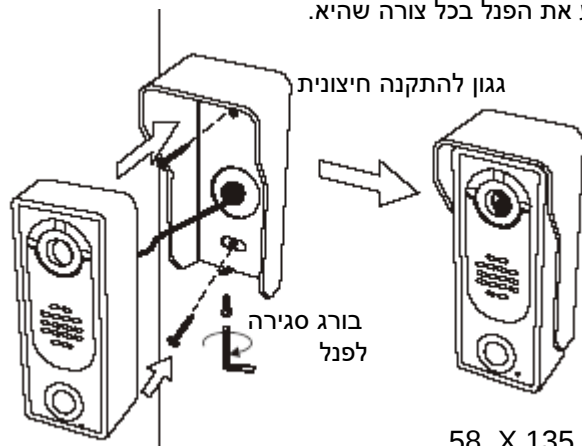


מידות:

58 X 135 X 39 (mm)


תרשים חיבורים פנל דלת com 21

מוניטור

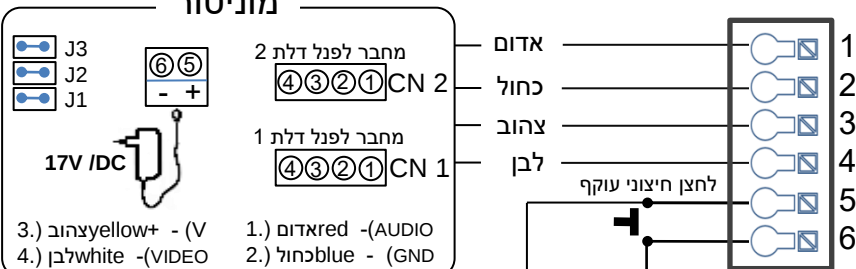

1. אדום (red) AUDIO -
2. כחול (blue) GND -
3. צהוב (yellow) V+ -
4. לבן (white) VIDEO -

ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל ושני פנלים

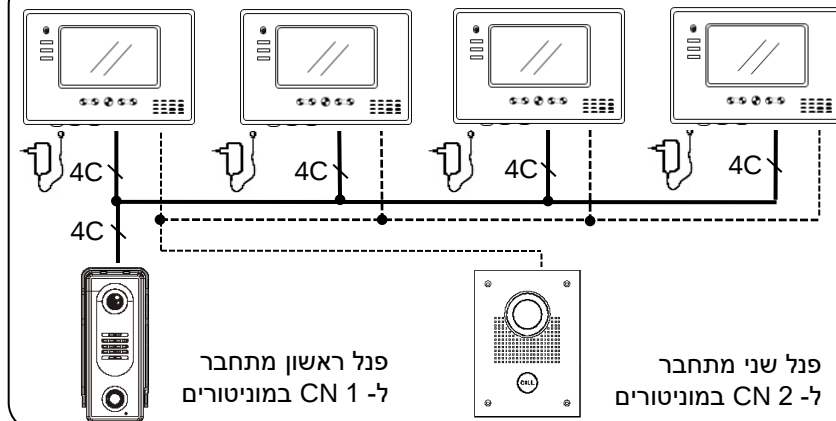

פנל ראשון מתחבר
ל- CN 1 במוניטורים

פנל שני מתחבר
ל- CN 2 במוניטורים

שים לב!




- ✓ יש להשתמש בשני שנאים נפרדים.
- * שנאי 17v /dc למוניטור.
- * שנאי 12v /dc למקודד.
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- ✓ מרחק חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 60 מ' (כבל פיקוד 0.5)
מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 100 מ' (כבל פיקוד 0.8)

מצלמה

Com 20 - מצלמת 1/3, 1lux עדשה 3.6mm לתנאי תאורה סבירים.
Arena 551 - מצלמת 1/3, 0.01lux עדשה 3.6mm לתנאי סביבה לא מוארת.
המצלמה ניתנת לכיוון (כוונת כדורית) בעזרת שחרור של הבורג בגב הפנל הטיית המצלמה וחזק הבורג.

גובה התקנה מומלץ

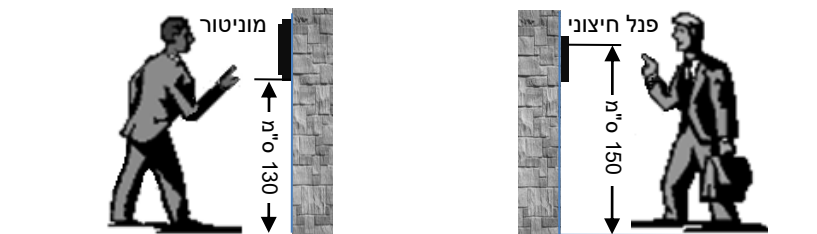


גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ

COM-21

הוראות התקנה והפעלה פנל מתכתי

לקיט אינטרקום טלוויזיה (HANDSFREE) ללא שפופרת

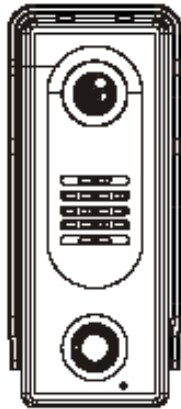

תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר לתנאי חוץ.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל בקואקס.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה למוניטור 15v /DC.