


הוראות התקנה

הכנס את כרטיס ה SIM ולאחר מכן חבר את מתח ההזנה נורית ירוקה תהבהב (במקצב של שניה) למשך כ-15 שניות עד למציאת רשת. בעת התחברות לרשת הסלולארית נורית ירוקה תהבהב לאט (במקצב של שתי שניות)

תרשים התקנה

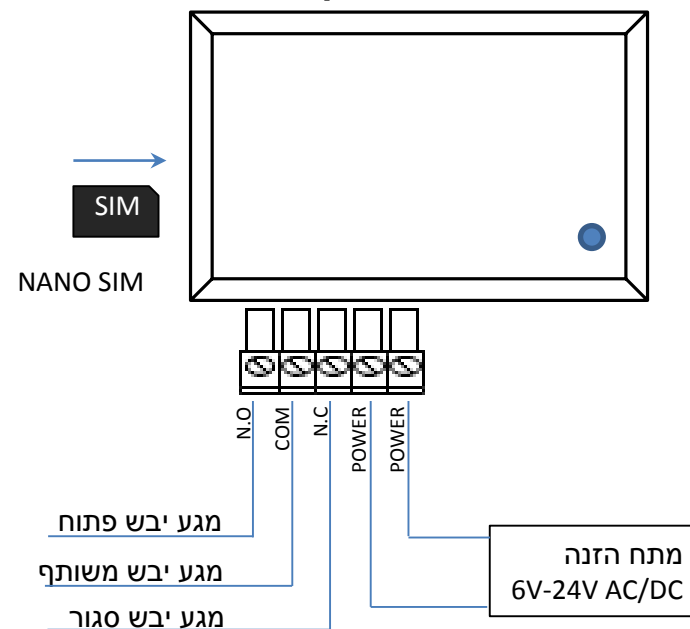

הגדרות משתמשים

3. הגדרת משתמשים באופן אוטומטית

הסבר: שלושת מספרי הטלפון הראשונים שיתקשרו למספר הטלפון של המסר יוגדרו כמשתמשים באופן אוטומטי.

ניתן לשנות את כמות המשתמשים הראשונים שיוגדרו אוטומטית: (0-190)

שליחת sms להגדרת כמות המשתמשים
שיוגדרו אוטומטית (ברירת מחדל 1)

1 2 3 4 # 8 # ? ? ? #

קוד טכנאי כמות משתמשים

תתקבל הודאת אישור "Hello ok"

4. הוספת משתמש – מורשה לפתיחת שער/דלת באמצעות חיוג או sms

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להוספת משתמש

1 2 3 4 # 3 # ? ? ? ? #

קוד טכנאי מספר טלפון

תתקבל הודאת אישור "Phone number set successfully!"

5. מחיקת משתמש – הסרת מורשה לפתיחת שער/דלת

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להסרת משתמש

1 2 3 4 # 7 # ? ? ? ? #

קוד טכנאי מספר טלפון

תתקבל הודאת אישור "Delete successful!"

קוד טכנאי

6. שינוי קוד טכנאי - ברירת מחדל 1234 (קוד טכנאי אינו יכול להיות 0000)

ע"י מנהל בלבד

שליחת sms לשינוי קוד טכנאי

1 2 3 4 # 4 # ? ? ? ? #

קוד טכנאי קוד חדש

תתקבל הודאת אישור "Set the password successfully!"

הגדרות מערכת

את ההגדרות יש לבצע באמצעות שליחת SMS למספר של המכשיר במידה וקיימת חבילת שיחות שתקבל הודעת אישור לאחר כל פעולת הגדרה
שים לב !!! ללא הגדרת מנהל לא ניתן לבצע שום פעולה במוצר זה

1. הגדרת מנהל מערכת Admin -

מספר הטלפון שישלח sms עם הפקודה להגדרת מנהל מערכת

שליחת sms להגדרת מנהל חדש

1 2 3 4 # 9 # 0 0 * # 3 3 4 4 5 5 #


קוד טכנאי פקודה להגדרת מנהל

יתקבל הודאת אישור "Phone number set successfully!"

Gsm Gate Control

GC 190 (4G)

ממסר GSM לפתיחת שערים באמצעות שיחה ממוחשבת

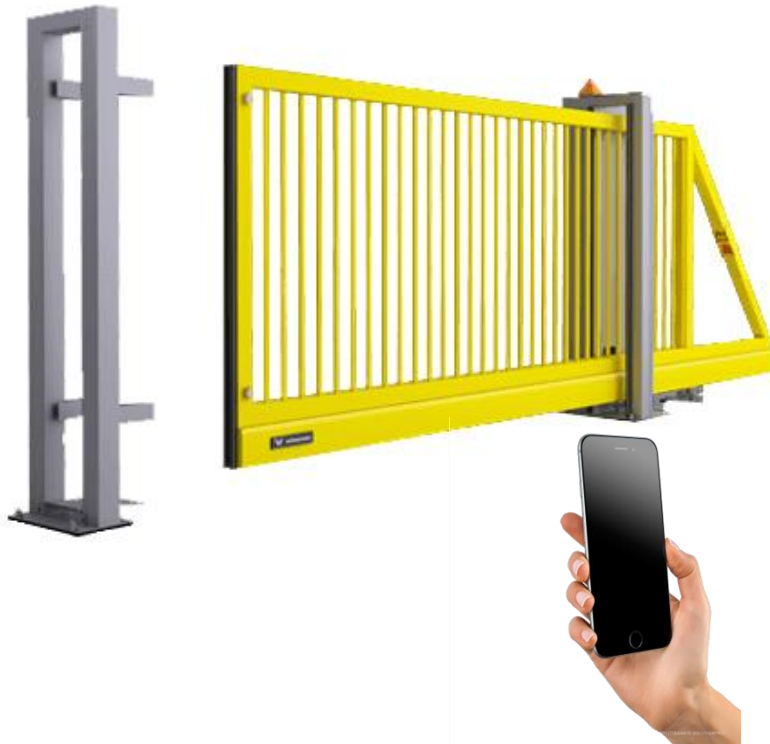

מתח הזנה 6V-24V AC/DC

עד 190 משתמשים

מאפשר פתיחת שער באמצעות חיוב או SMS

הגדרת מנהל ע"י שליחת SMS

אפשרות למצב LATCH ב SMS

7. הגדרת זמן ממסר בחיוב – לפתיחת שער/דלת באמצעות חיוב למכשיר

ע"י מנהל בלבד

1234 #5# ? ? #
קוד טכנאי זמן ממסר

שליחת sms להגדרת זמן (1-99 שניות)

set time successfully

תקבל הודאת אישור

8. פתיחה חד פעמית ב sms – לפתיחת שער/דלת באמצעות הודעה למכשיר

1234 #6# ? ? #
קוד טכנאי זמן ממסר

שליחת sms להגדרת זמן (1-99 שניות)

"unlocking"

תקבל הודאת אישור

9. הפעלת ממסר קבוע – פתיחת שער קבוע באמצעות שליחת sms

ע"י מנהל בלבד

1234 #ON#
קוד טכנאי

שליחת sms להפעלת ממסר
הכיתוב באותיות גדולות בלבד

"unlocking"

תקבל הודאת אישור

10. ביטול הפעלת ממסר קבוע – סגירת שער באמצעות שליחת sms

ע"י מנהל בלבד

1234 #OFF#
קוד טכנאי

שליחת sms להפסקת פעולת ממסר
הכיתוב באותיות גדולות בלבד

"Hello ok"

תקבל הודאת אישור

11. איפוס הגדרות – חזרה להגדרות יצרן

ע"י מנהל בלבד

1234 #RESET#
קוד טכנאי

דוגמה: שליחת sms לאיפוס הגדרות
הכיתוב באותיות גדולות בלבד

"Hello ok"

תקבל הודאת אישור